

Getreidespeichers FKS 112

Bedienungsanleitung

Mit dem Getreidespeicher FKS 112 mit Trapezöffner können Sie ca. 1,2 kg Getreide, Ölsaaten oder Hülsenfrüchte etc. ansprechend und leicht zugänglich lagern. Mehrere Speicher können je nach Platzbedarf beliebig kombiniert aufgehängt werden.


1. Die Anforderungen an den Platz

Der Platz des Getreidespeichers sollte trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.

Folgende Mindestmaße sind zu berücksichtigen: (Abb. 1)

Die Abmessungen des Speichers betragen 28 cm in der Höhe und 10,5 cm in der Breite. Um die Trapez-Wandhalterung mit Flasche von der Wand zu nehmen, benötigen Sie nach oben hin ca. 2 cm Platz.

Zur Entnahme der Körner sollten Sie nach unten für eine Schüssel mindestens 12 cm Spielraum vorsehen.

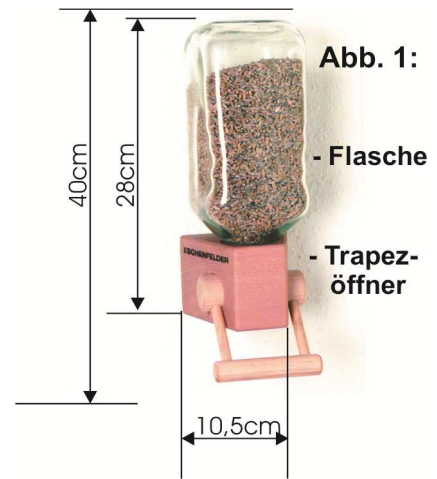

2. Die Wandhalterung

Die Wandhalterung besteht aus einer 10,5 cm breiten (= Maß des Trapezöffners), 6 cm hohen und 1,5 cm tiefen Holzleiste mit einer Schiene, in die der Trapezöffner eingehängt wird. Die Wandleiste wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Je nach Anzahl der nebeneinander aufgehängten Elemente verbreitert sich die Wandleiste um je 12 cm.

3. Das Befüllen der Flasche

Zum Befüllen der Flasche empfehlen wir einen Trichter zu verwenden. Hierfür heben Sie den Speicher (Flasche mit Öffner) einfach komplett aus der Wandschiene heraus und geben das Füllgut durch den Öffner in die Flasche. Wenn noch Körner in der Flasche sind, muss der Griff von der Flasche wegzeigen (Abb 1), damit keine Körner herausfallen.

4. Weitere Hinweise

Reinigung der Flasche: Der Öffner ist auf der Flasche aufgesteckt und kann mit leichten Drehbewegungen abgenommen werden. Nach der Reinigung stecken Sie den Öffner mit Drehbewegungen auf, bis er auf dem Flaschenhals aufsitzt.

Um das Aufstecken der Flasche in den Öffner zu erleichtern, können Sie auch ein wenig Vaseline an das Glasgewinde geben

Reinigung des Öffners: Der Öffner ist zerlegbar (Abb 4), der Griff steckt im Ventil, dieses wiederum im Öffner.

Abb. 3:



Abb. 4:



Bitte beachten Sie: Das Ventil kann auch seitenverkehrt montiert werden - natürlich funktioniert dann der Öffner nicht wie vorgesehen.... Auch der Griff soll seine Position im Ventil beibehalten.

Alle Holzteile sind aus mit Leinöl behandelter Buche und können ggfs. nachgeölt werden. Bitte beachten Sie, dass an die Innenseite des Öffners und den mittleren Teil des Ventils kein Öl gelangen darf.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen
 Getreidespeicher**

Ihr
ESCHENFELDER TEAM